




RESISTOL 5000 500 ML HENKEL

REFERENCIA: HK-2373800

DESCRIPCIÓN

El Resistol 5000 de 500 ml Henkel es un pegamento de contacto de mediana viscosidad formulado a base de hules de policloropreno y resinas. Está diseñado para proporcionar una unión resistente y flexible en diferentes materiales, permitiendo su aplicación tanto en superficies verticales como horizontales.

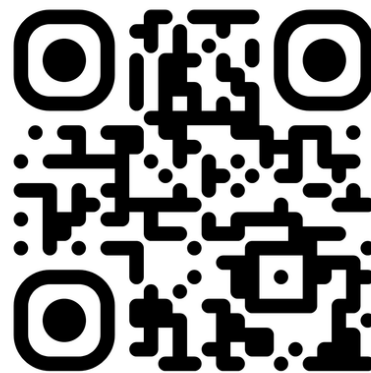

Escanea y compra éste
y todos nuestros
productos en línea.



CUIDADOS

- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de grasa
- Utilizar en áreas con ventilación adecuada
- Mantener alejado de flamas, chispas y fuentes de ignición
- Respetar los tiempos de aplicación y secado indicados
- Cerrar correctamente el envase después de cada uso
- Almacenar de acuerdo con las indicaciones del fabricante

CARACTERÍSTICAS

- Pegamento de contacto de alta fuerza de pegado
- Consistencia de mediana viscosidad
- Alta flexibilidad después del pegado
- Resistente a la humedad y altas temperaturas
- Adecuado para superficies verticales y horizontales
- Color amarillo claro
- Tiempo abierto de 5 a 7 minutos

USOS

- Colocación de laminados en maderas naturales y sintéticas
- Pegado de madera y enchapados
- Instalación y reparación de alfombras
- Pegado de tela gruesa y cuero

ESPECIFICACIONES

Viscosidad	3000 a 4500 cPs
Contenido de sólidos	22 a 24%
Densidad	0.84 a 0.86 g/ml a 25 °C
Tiempo de secado total	24 a 48 horas
Temperatura de aplicación	5 a 40 °C
Temperatura de servicio	hasta 100 °C