




## SILICON MULTIUSO TRANSPARENTE 280 ML HENKEL (2994031)

REFERENCIA: HK-2592407  
DESCRIPCIÓN

Sista Uso General de Henkel es un sellador monocomponente de consistencia pastosa con mecanismo de curado acético y bajo módulo elástico. Cura con la humedad ambiental formando un sello elástico muy resistente, cumpliendo con las normas EN 15651-1:25LM F-EXT-INT-CC, EN 15651-2:25LM G-CC e ISO 11600 G-25LM, así como la especificación ASTM C-920 Tipo S, Grado NS, Clase 25.

Escanea y compra éste  
y todos nuestros  
productos en línea.

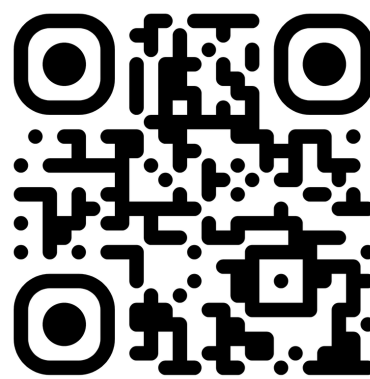

### CARACTERÍSTICAS

- Sellador monocomponente de curado acético
- Consistencia pastosa con bajo módulo elástico
- Excelente adhesión en materiales lisos y vidriados
- Apto para interiores y exteriores
- Resistente a temperaturas de -40°C a 180°C

### USOS

- Sellado de juntas en vitrinas, muebles y equipos electrónicos
- Instalación de peceras, toldos, lavabos y azulejos

### CUIDADOS

- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de grasa o polvo
- Utilizar solventes como alcohol isopropílico o acetona pura para limpieza (no usar thinner, aguarrás o jabón)

### ESPECIFICACIONES

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Densidad                  | 1 a 1.04 g/cm³                                    |
| Temperatura de aplicación | 5°C a 40°C                                        |
| Velocidad de secado       | 1.8 a 2.2 mm/día                                  |
| Extrusión                 | (orificio 1/8" a 90 PSI y 23°C): 350 a 550 ml/min |
| Elongación a ruptura      | = 250%                                            |