




**TOMACO**

NUESTRO SERVICIO  
**¡Tu Mejor Herramienta!**

## LLAVE DE CONTROL DE 1/4 DE VUELTA 1/2" FNPT X 1/2" COFLEX.

### REFERENCIA: IP-133 DESCRIPCIÓN

Llave de control angular diseñada para regular el suministro de agua en instalaciones hidráulicas. Su mecanismo de apertura de 1/4 de vuelta permite controlar el flujo de agua de forma rápida y eficiente. Cuenta con cuerpo de latón de una sola pieza que proporciona alta resistencia y durabilidad, además de un cilindro antisarro que ayuda a mantener un flujo constante y prolonga la vida útil del mecanismo.

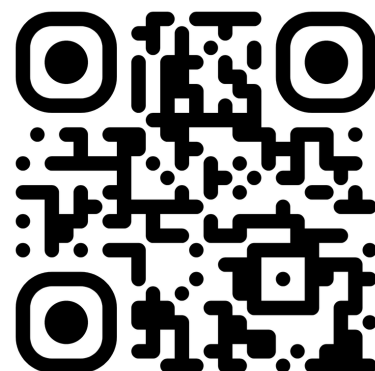

Escanea y compra éste y todos nuestros productos en línea.



### CUIDADOS

- Instalar correctamente con sellador para roscas
- No aplicar exceso de torque durante la instalación
- Abrir y cerrar suavemente para prolongar la vida útil
- Realizar mantenimiento periódico para evitar acumulación de sarro

### CARACTERÍSTICAS

- Llave angular para conexión a pared
- Sistema de apertura de 1/4 de vuelta
- Cuerpo de latón de una sola pieza
- Cilindro antisarro para mejor flujo del agua

### USOS

- Control del suministro de agua en instalaciones hidráulicas
- Conexión en lavabos, fregaderos o sanitarios
- Aplicaciones en sistemas de plomería residencial y comercial

### ESPECIFICACIONES

| Tipo                | Llave de control angular             |
|---------------------|--------------------------------------|
| Entrada y salida    | 1/2" FNPT                            |
| Sistema de apertura | 1/4 de vuelta                        |
| Instalacion         | Conexión a pared con tubería roscada |