



CUIDADOS


- Verificar el grado de viscosidad requerido por el fabricante del equipo
- Evitar mezclar con fluidos incompatibles
- Mantener el envase cerrado para evitar contaminación
- Evitar el contacto prolongado con la piel

1L BOTELLA HIDRAULICO ANTIDESGASTE AW ISO VG 68 PT00300001

REFERENCIA: RA-HI-3516

DESCRIPCIÓN

El aceite hidráulico antidesgaste AW ISO VG 68 está formulado para lubricar y proteger componentes de sistemas hidráulicos compatibles. Su formulación antidesgaste ayuda a reducir la fricción entre piezas móviles y contribuye a proteger bombas, válvulas y otros componentes del sistema. Es adecuado para aplicaciones industriales y equipos que requieran un fluido hidráulico con grado de viscosidad ISO VG 68.

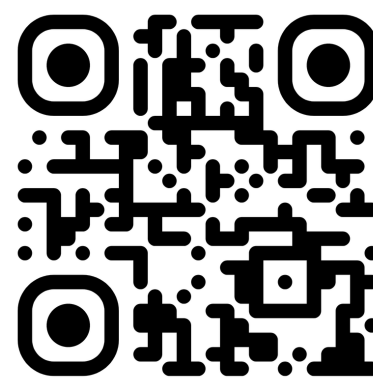

Escanea y compra éste y todos nuestros productos en línea.



CARACTERÍSTICAS

- Formulación hidráulica antidesgaste AW
- Ayuda a reducir la fricción y el desgaste
- Contribuye a proteger componentes del sistema hidráulico
- Diseñado para lubricación y transmisión de potencia hidráulica

USOS

- Sistemas hidráulicos compatibles
- Lubricación de bombas hidráulicas
- Equipos y maquinaria industrial
- Sistemas de transmisión de potencia hidráulica

ESPECIFICACIONES

Tipo	aceite hidráulico antidesgaste
Aplicacion	sistemas hidráulicos
Contenido	1 L
Grado de viscosidad	ISO VG 68