


CODO DE OREJA 90° CPVC 1/2" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC45**

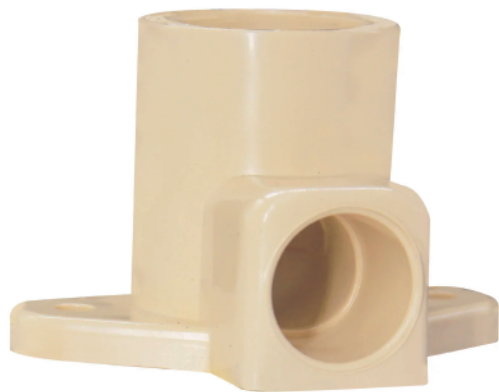

USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Soporte del brazo de regadera.
- Alimentación de sanitarios y lavabos.
- Salidas para fregaderos de cocina.
- Fijación de llaves de chorro.

CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C.
- Evitar el torque excesivo.
- Limpieza previa al cementado.

DESCRIPCIÓN

El codo de oreja de 90° de CPVC de 1/2" Tubox, es una conexión hidráulica especializada que cuenta con pestañas laterales ("orejas") perforadas. Su función principal es fijarse firmemente a muros, vigas, techos o pisos mediante tornillos, sirviendo como el punto de anclaje final donde la tubería interna se convierte en una salida de agua superficial.



Escanea y compra éste y todos nuestros productos en línea.

CARACTERÍSTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Fácil unión con cemento solvente.
- Material anticorrosión de alta calidad.
- Gran desempeño y durabilidad.
- Optimiza el tiempo de instalación.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	1/2" (13 mm)
Rosca	1/2" – 14 NPT
Largo	35 mm
Alto	21.1 mm
Presión máxima	23°C – 28 kgf/cm² / 400 Psi
Presión máxima	82°C – 7 kgf/cm² / 100 Psi
Peso	30 g