




COPLE 3/4" CPVC TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC8**

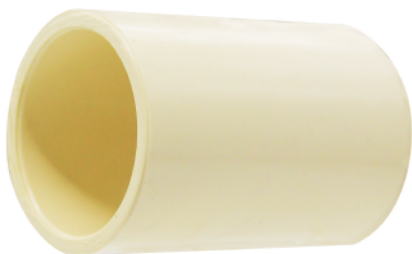

USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Reemplazo de tubería dañada.

CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C.

DESCRIPCIÓN

El cople de CPVC de 3/4" Tubox, es una conexión hidráulica recta diseñada para unir dos tramos de tubería del mismo diámetro, garantizando un flujo continuo y un sellado hermético mediante cementado solvente. Este material es ideal para la conducción de agua fría y caliente en proyectos residenciales, ya que tolera temperaturas de hasta 82 °C y es altamente resistente a la corrosión y los impactos.



**Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea.**

CARACTERÍSTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Instalación con cemento solvente.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	3/4"(19 mm)
Largo	39.5 mm
Espesor	2.3 mm
Presión máxima	23°C – 28 kgf/cm ² / 400 Psi
Presión máxima	82°C – 7 kgf/cm ² / 100 Psi
Peso	10 g