




ACEITE AFLOJATODO 400ML SURTEK

REFERENCIA: WS400 DESCRIPCIÓN

El lubricante aflojatodo Surtek WS400 está diseñado para limpiar, proteger, lubricar, penetrar y desplazar la humedad en mecanismos y partes móviles. Su fórmula cuenta con alta capacidad de penetración para ayudar a liberar mecanismos trabados y forma una capa cerosa que contribuye a prevenir el óxido y la humedad. Incluye tubo de extensión para facilitar la aplicación en lugares de difícil acceso.

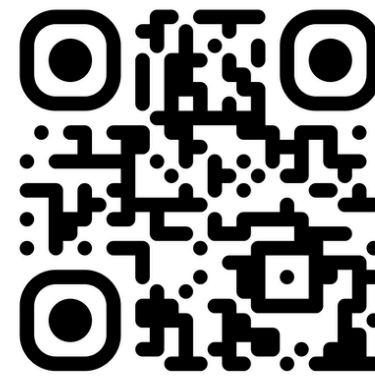

Escanea y compra éste y todos nuestros productos en línea.



CUIDADOS

- Mantener el envase alejado de fuentes de calor, chispas y flamas.
- Aplicar en áreas con ventilación adecuada.
- Evitar el contacto directo con ojos y piel.
- Mantener la boquilla y el tubo de extensión limpios después de cada uso.
- Cerrar y almacenar el producto en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

CARACTERÍSTICAS

- Alta capacidad de penetración.
- Ayuda a liberar mecanismos trabados.
- Lubrica y se fija a partes móviles.
- Forma una capa protectora contra óxido y humedad.
- Ayuda a remover manchas de moho y humedad.

USOS

- Indicado para limpiar, proteger y lubricar mecanismos y partes móviles, liberar piezas trabadas, penetrar mecanismos afectados por el tiempo y desplazar humedad. También puede utilizarse para ayudar a prevenir la formación de óxido.

ESPECIFICACIONES

Contenido	400 ml.
Grado de viscosidad	<20 cSt.
Temperatura de operación	-46 °C a 46 °C.
Cumplimiento	NOM-018-STPS-2015.