


KG ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16

REFERENCIA: AC-36

DESCRIPCIÓN

El alambre recocido para construcción DEACERO clave 1199 está fabricado en acero de bajo carbón con acabado negro y cascarilla, sometido a tratamiento térmico para obtener una suavidad uniforme a lo largo del alambre. Está diseñado para trabajos de construcción y diversos procesos industriales, ofreciendo buena manejabilidad para amarres y armados.

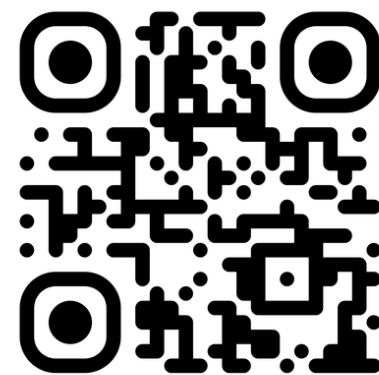

Escanea y compra éste
y todos nuestros
productos en línea.



CUIDADOS

- Almacenar en un lugar seco y protegido de la humedad
- Evitar el contacto prolongado con agua para reducir la oxidación

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero de bajo carbón
- Acabado negro con cascarilla
- Tratamiento térmico
- Excelente calidad de recocido
- Menor suciedad al momento de trabajarlo

USOS

- Armado de losas
- Amarres en armados de castillos
- Insumo para procesos industriales

ESPECIFICACIONES

Calibre	15 1/4
Diámetro	1.78 mm
Resistencia máxima a la tensión	60 ksi
Norma de fabricación	ASTM-A-853
Acabado	Negro