




SILICON USO GRAL BLANCO SISTA 300 ML HENKEL (3010913)

REFERENCIA: HK-1857720

DESCRIPCIÓN

Sista Uso General Blanco Henkel es un sellador monocomponente de consistencia pastosa con mecanismo de curado acético y bajo módulo elástico. Cura con la humedad ambiental formando un sello elástico muy resistente, cumpliendo con las normas EN 15651-1:25LM F-EXT-INT-CC, EN 15651-2:25LM G-CC e ISO 11600 G-25LM, así como la especificación ASTM C-920 Tipo S, Grado NS, Clase 25.

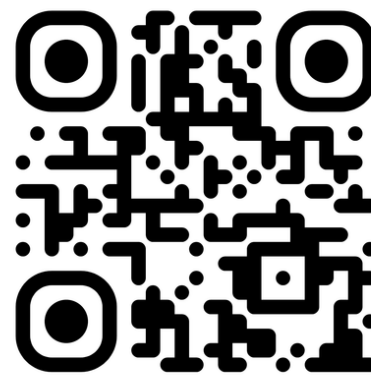

Escanea y compra éste
y todos nuestros
productos en línea.



CUIDADOS

- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de grasa o polvo
- Utilizar solventes como alcohol isopropílico o acetona pura para limpieza (no usar thinner, aguarrás o jabón)

CARACTERÍSTICAS

- Sellador monocomponente de curado acético
- Consistencia pastosa con bajo módulo elástico
- Excelente adhesión en materiales lisos y vidriados
- Apto para interiores y exteriores
- Resistente a temperaturas de -40°C a 180°C
- Capacidad de movimiento del 25%

USOS

- Sellado de juntas en vitrinas, muebles y equipos electrónicos
- Instalación de peceras, toldos, lavabos y azulejos

ESPECIFICACIONES

Densidad	1 a 1.04 g/cm ³
Temperatura de aplicación	5°C a 40°C
Tiempo de abierto	4.5 a 5.5 minutos
Velocidad de secado	1.8 a 2.2 mm/día
Extrusión (orificio 1/8" a 90 PSI y 23°C)	350 a 550 ml/min
Elongación a ruptura	= 250%