




SILICON USO GENERAL NEGRO SISTA 300 ML HENKEL

REFERENCIA: HK-2677067

DESCRIPCIÓN

Sista Uso General Henkel es un sellador monocomponente de consistencia pastosa con mecanismo de curado acético y bajo módulo elástico. Cura con la humedad ambiental formando un sello elástico muy resistente, cumpliendo con las normas EN 15651-1:25LM F-EXT-INT-CC, EN 15651-2:25LM G-CC e ISO 11600 G-25LM, así como la especificación ASTM C-920 Tipo S, Grado NS, Clase 25.

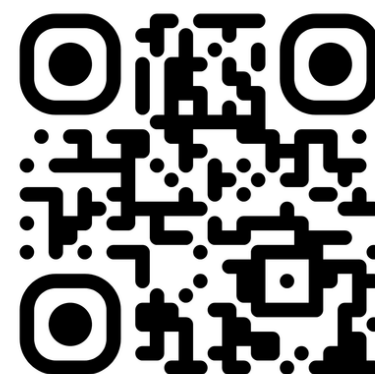

Escanea y compra éste y todos nuestros productos en línea.



CUIDADOS

- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de grasa o polvo
- Utilizar primario si es necesario según el material base

CARACTERÍSTICAS

- Sellador monocomponente de curado acético
- Consistencia pastosa con bajo módulo elástico
- Secado al tacto en 20 minutos (no ensucia ni se daña)
- Acabado transparente sin amarilleamiento ni deformación

USOS

- Sellado de juntas en vitrinas, muebles y equipos electrónicos
- Instalación de peceras, toldos, lavabos y azulejos

ESPECIFICACIONES

Densidad	1 a 1.04 g/cm³
Temperatura de aplicación	5 a 40°C
Velocidad de secado	1.8 a 2.2 mm/día
Consistencia	Pastosa