




COPA PULIDO SHELLAC AUSTROMEX

REFERENCIA: TF-150 DESCRIPCIÓN

La brida salida para tanque TF150 Banjo es un adaptador fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, diseñado para proporcionar una conexión segura y estanca en tanques que requieren una superficie plana para sellar correctamente.

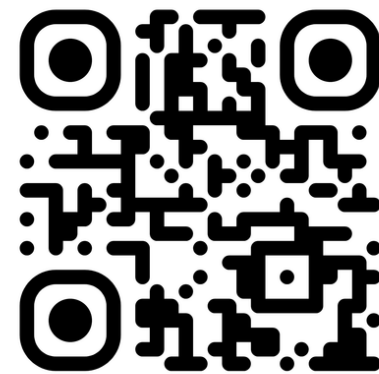

Escanea y compra éste
y todos nuestros
productos en línea.



CUIDADOS

- Verificar que la superficie del tanque esté limpia y plana antes de instalar
- Asegurar que el empaque de EPDM esté correctamente colocado para evitar fugas

CARACTERÍSTICAS

- Material de polipropileno reforzado con fibra de vidrio para mayor resistencia y durabilidad
- Empaque de EPDM para garantizar un sellado estanco
- Diseño de dos piezas para un ajuste uniforme y seguro
- Resistencia química a ácidos, alcoholes, grasas, halógenos e hidrocarburos

USOS

- Conexión de salida en tanques de almacenamiento industrial
- Sistemas de conducción química resistentes a la corrosión

ESPECIFICACIONES

Rosca de entrada	2 pulgadas NPT
Conexiones hembra estándar	1 1/2 pulgadas
Diámetro de perforación requerido	3 pulgadas
Presión máxima de trabajo	300 PSI
Rango de temperatura	-80°C a 80°C